


数字温度计使用说明书 (DS-1)

精创®牌数字温度计是上海精创公司研制生产的，主要远销欧洲等地。该机外观豪华尊贵，小巧玲珑。特别适用于冰箱、空调、冷库等制冷电器产品的测温，也可用于家庭、办公室、汽车等多种场合的温度测量和时间显示。适用面广，操作简单、方便、显示直观清晰，具有以下特点：

- 双测温探头，可同时检测两处温度。
- 备有时钟显示。
- 摄氏、华氏温度转换。
- 精度高，显示直观。

技术参数

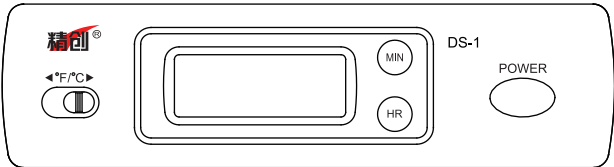

- 时间显示范围：1：00—12：59
- 温度范围：-50℃（-58°F）～+70℃（158°F）
- 精度：±1℃
- 分辨率：> -20℃为0.1℃ ≤-20℃为1.0℃

操作说明

- 打开机体电池盖，装入7#电池1节，不得反装。
- POWER为功能转换键，转换过程如下：



- 显示室内温度时，有"IN"同显，显示室外温度时，有"OUT"同显。
- 开机时，LCD全显示2秒后，再显示目前室内温度，LCD全显示2秒期间内，功能键不切换状态。
- 若连续按住POWER功能键超过4秒后，即关机。但CLOCK时间继续计数。
- 测量过程中若温度≥70℃（158°F）时，LCD于小数点第一位显示H℃（°F），若温度<-50℃（-58°F）时，LCD于小数点第一位显示L℃（°F）。
- 若电池不足时，LCD则以1HZ的速度闪动，此时测量不准应更换电池。
- （℃/°F）为摄氏/华氏转换开关，可按标示选择。
- 时间的设定：

①首先按动POWER键将LCD切换至时间显示。

②小时设定（HR键）：按一次增加1小时，超过12则从1开始继续计数。

③分钟设定（MIN键）：按一次增加1分钟，超过59则从00开始继续计数。
- A为内置传感探头，可测机体周围（室内）温度。
- B为机外传感探头，将此探头放在需测温处，即可在LCD上显示出温度数值。

上海精创电器制造有限公司
地址：上海市中兴路457号中宝大厦18层
电话：021-56970685 56970682
传真：021-56720256 邮编：200071
Http://www.kibnt.com

						DS-1中文说明书(常规)					JY-8.805.223	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				阶段标记	重量	比例	
设计			标准化						S			
校准			版本	V1.0					-		1: 1	
审核									共 1 张			徐州精英电器技术有限公司
工艺			批准						第 1 张			