


产品简介

本产品为一拖二Micro USB转换器，采用全铜内芯，确保信号高保真传输，性能稳定可靠。支持标准Micro USB接口，将一个Micro USB公头转换成两个母头，可以连接多个Micro USB接口外接传感器。产品插拔顺畅、接口耐用。

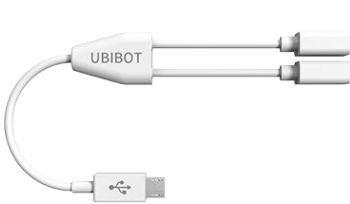

应用领域

本产品适用于仓储物流、大棚温室、冷库机房等多种应用场所。搭配 WS1/WS1Pro 等轻松连系列产品使用。

产品特点


- 全铜内芯
- 体积小巧，轻便携带
- 无需配置，即插即用

技术参数


技术参数	
型号	UB-CS-A1
线缆长度	32.5cm
线缆材质	全铜
颜色	白色
重量	11.7 g
供电电压	DC 5V
接口方式	1 x Micro USB 公头+2 x Micro USB 母头

接口定义

Micro USB 公头

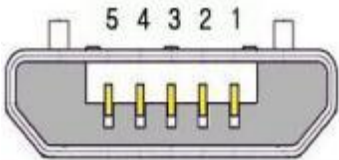


Micro USB 母头

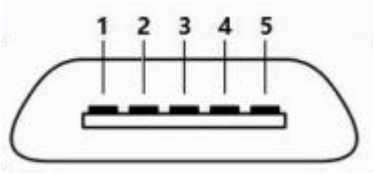


使用方法


Micro USB一拖二转换器可搭配轻松连 WS1 和 WS1Pro 使用。接入WS1 Micro USB 接口，可实现一头充电一头外接温度传感器使用，使用方法如下图所示。

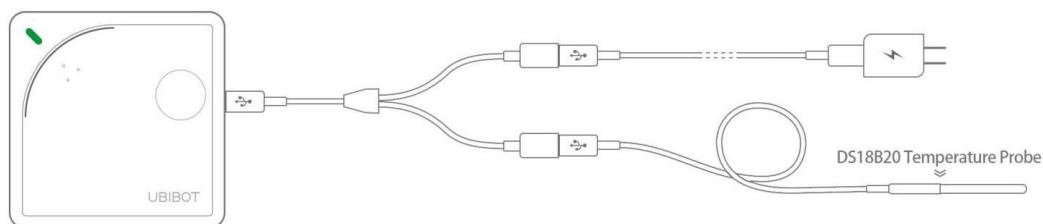


WS1 Pro 两个 Micro USB 接口均可接一拖二转换器。上方Micro USB1外接转换后，可一头充电或接离线工具，一头接外接温度传感器。

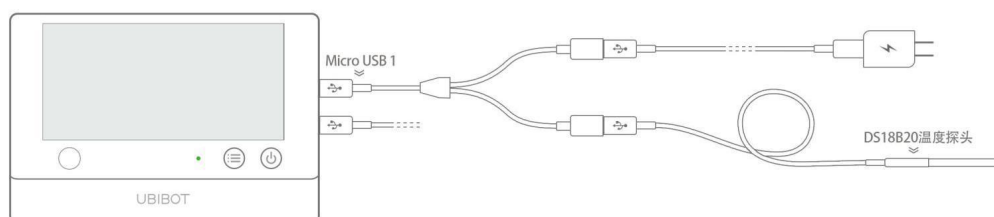

下方Micro USB2 外接转换后，可外接温度传感器和RS485型温湿度传感器或者土壤温湿度传感器等，如下图所示。

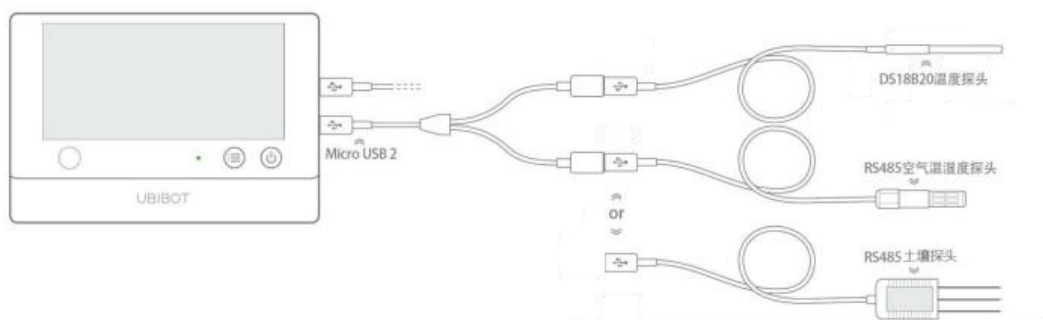

WS1 Pro 两个 Micro USB接口也可以同时使用一拖二转换器，此时 WS1 Pro 可以接 3 个传感器，如下图所示。

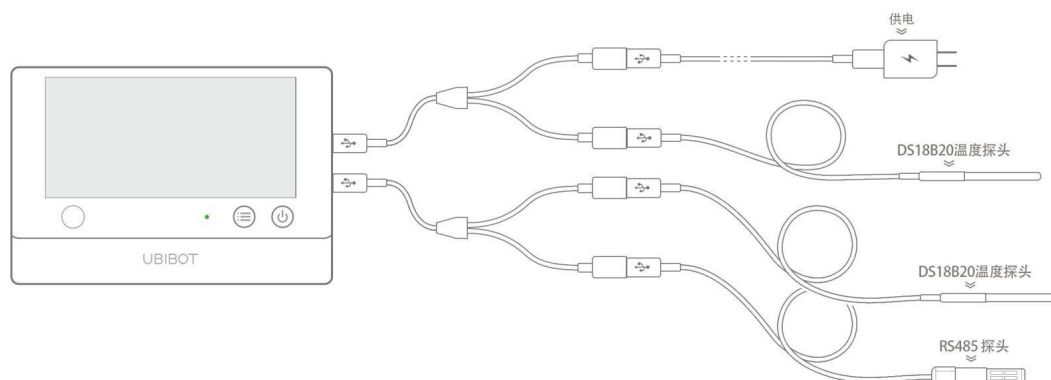

使用环境

本产品适用于室内室外环境，建议使用温度：-10~80℃。

感知万象数据，轻松连接世界！

轻松连官网：www.ubibot.cn

微信搜索“轻松连”公众号或扫描右侧二维码关注我们吧！

