

产品说明书

产品简介

电池加油包是一款适用于本公司 GS1/GS2 系列设备的外接电源模块，可为实验室、仓储、冷链运输等需要长期温湿度监测的应用场景提供持续稳定的电力支持，满足设备在无外部电源条件下的持续运行需求。

应用范围


广泛应用于冷链运输、农业大棚、实验室、仓储物流、室外监测等场合。

产品特点

- 即插即用
- 输出电压稳定
- 轻巧便携
- 灵活供电

技术参数

技术参数		
型号	UB-BAT-N1	UB-BAT-N2
供电方式	4 × 18650 电池（额定电压 DC 3.7 V）	8 × AA（5号）碱性干电池
尺寸	152 × 90 × 28 mm	
重量	145 g（不含电池）	
颜色	黑色	
输出电压	DC 12 V	
接口方式	DC5521 (5.5 × 2.1 mm)	

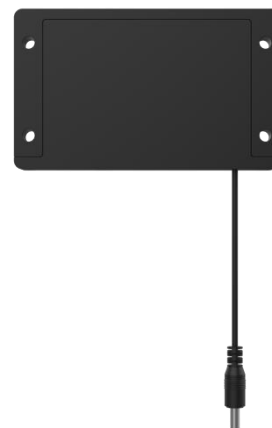

使用说明

- 开机：长按按键，绿色指示灯点亮后松开，设备开机。
- 关机：长按按键，红色指示灯点亮后松开，设备关机。
- 电量指示：充电过程中，指示灯持续闪烁；绿色表示电量充足，红色表示电量不足。
- 电量查询：使用手机扫描附近的蓝牙设备，设备名称格式为“UB-BAT-X-XX-XX%”，其中“XX%”表示当前剩余电量。

注意事项

1. 安装电池时，请注意电池的正负极，严禁反向安装。
2. 请勿使用外观破损、变形、鼓包或有漏液现象的电池。
3. 请使用型号、规格及电量状态一致的电池，请勿混用新旧电池或不同类型的电池。
4. 长期不使用产品时，请取出电池并妥善保存。
5. 请勿将产品置于高温、火源或潮湿环境中。

感知万象数据，轻松连接世界！

轻松连官网：www.ubibot.cn

微信搜索“轻松连”公众号或扫描右侧二维码关注我们吧！

